




-0,39-4,4-

.750740.001

Габаритные и установочные размеры

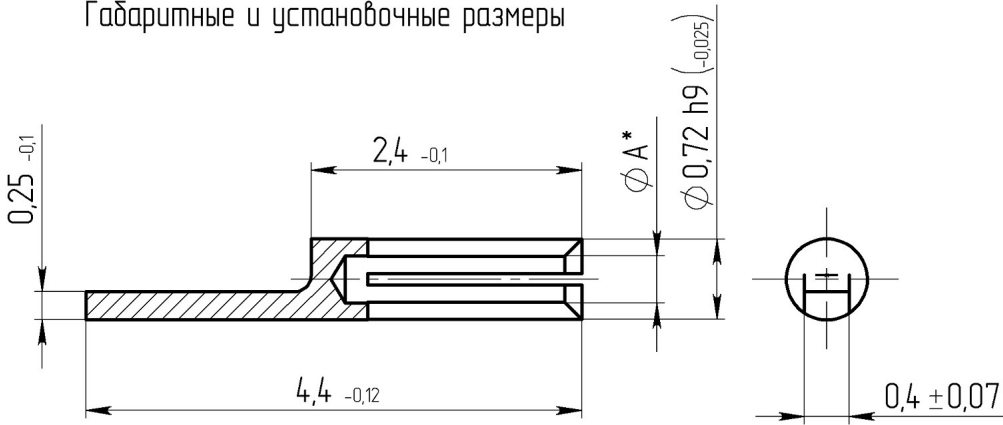

Внешний вид



\* Размер A обеспечивает усилие расчленения с токовыводом микрополоскового перехода не менее 0,020 кгс, не более 0,100 кгс.

0,39

4,4

1. 3. - (99,5-99,9)3

0,0069

335

0,06

10

30

5000

25

-60 +155